

耐蝕

協和ボールタップ


実用新案出願中

特 長


優れた耐蝕性能
取付けに便利、180°自在(写真上)
水位の調節が自在(写真下)
アームの伸縮二段調節(外形図)
合理的な機構で小形堅ろう
流量が多い(在来品の20A以上)

材 質

主 要 部：硬質塩化ビニール
浮 子：ポリエチレン
弁 パ ッ キ ン：ネオプレン
取付けパッキン：ネオプレン
使 用 圧 力：0.08MPa以下
耐 熱 温 度：MAX50℃

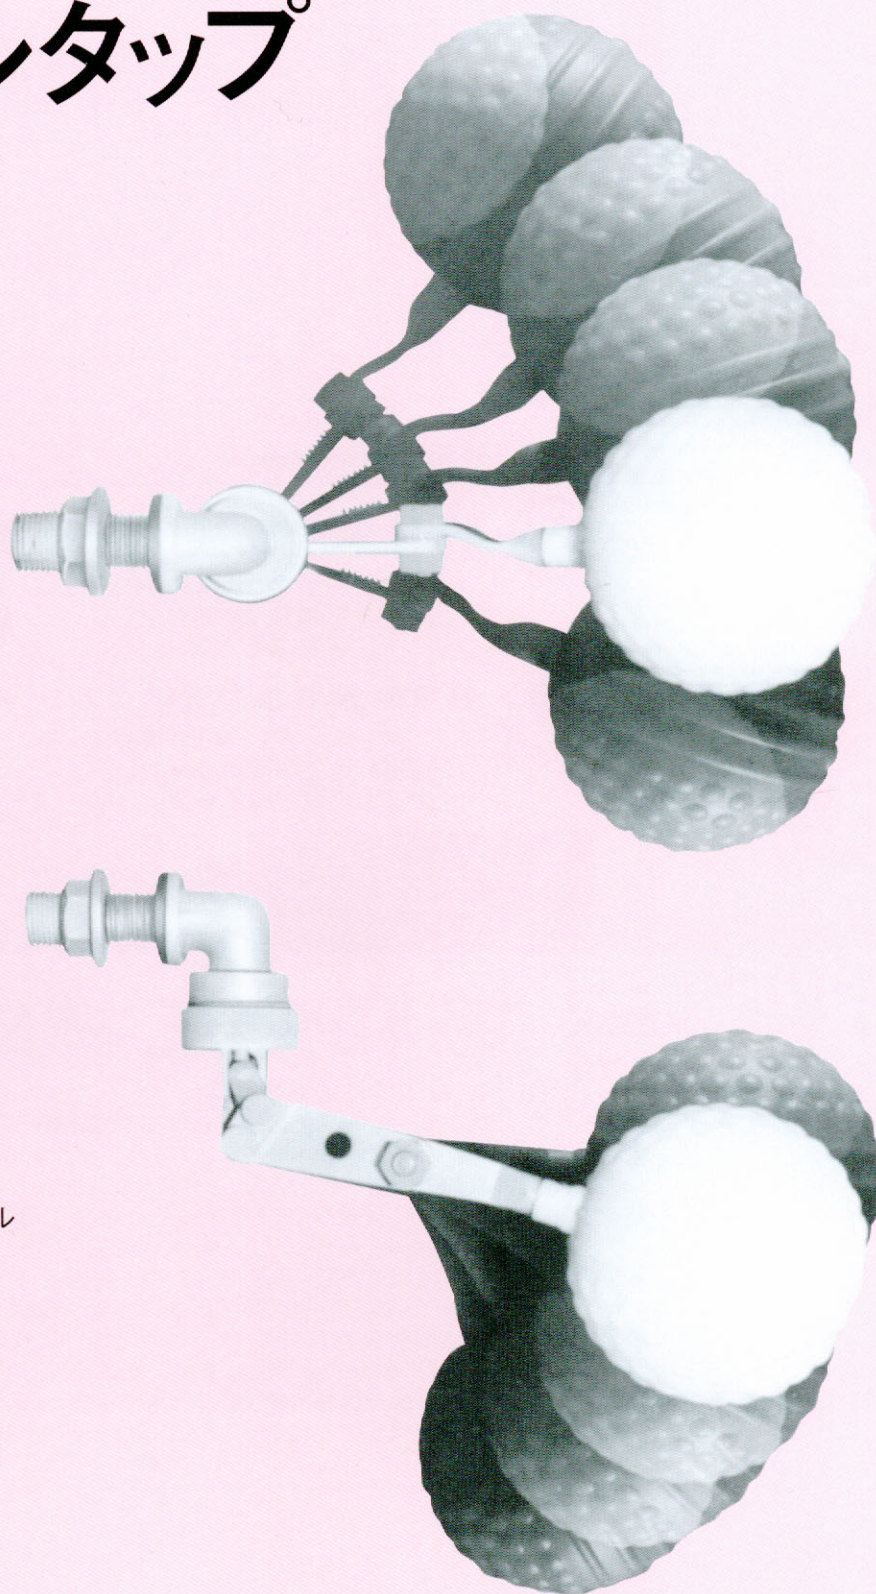

KYOWA KAKO CO., LTD.

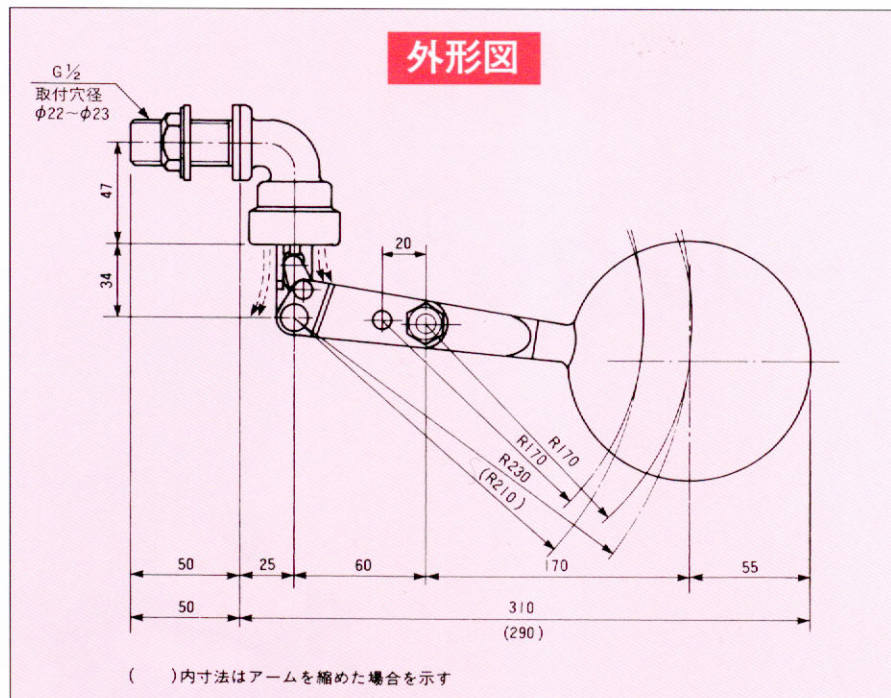

社団法人 **日本産業機械工業会**

風水力機械部会会員
環境装置部会会員
化学装置部会会員



日本耐蝕風水力機械グループ

プラスチック(一級)溶接優良工場
環境計量証明事業登録521号
作業環境測定機関登録11-13号



JAB
QMS Accreditation
R024



PERRY JOHNSON
REGISTRARS, INC.

ISO 9001:2000

登録番号 C2002-02191

登録事業所

本社・大阪営業所・埼玉工場



協和化工株式会社

本 社	東京都豊島区東池袋 3-20-15	☎170-0013
	☎(03)3987-3871(代) FAX (03)3986-6285	
大阪営業所	大阪市淀川区西中島 4-7-4 ムネカタビル	☎532-0011
	☎(06)6305-2521(代) FAX (06)6305-2797	
仙台営業所	仙台市青葉区本町 2-1-8 第一広瀬ビル	☎980-0014
	☎(022)265-2155(代) FAX (022)225-7526	
名古屋営業所	名古屋市中村区名駅 5-3-8 名駅モリビル	☎450-0002
	☎(052)565-6481(代) FAX (052)565-6483	
広島営業所	広島市安佐南区西原 7-5-20 比良ビル	☎731-0113
	☎(082)850-2520(代) FAX (082)871-0882	
福岡営業所	福岡市博多区博多駅前 2-6-10 FKビル	☎812-0011
	☎(092)472-7911(代) FAX (092)474-3725	
工 場	：埼玉 分析センター：埼玉	