

# mini Eco-Meister

## ミニ エコマイスター MEM型 处理風量60m<sup>3</sup>/min(MAX)

省エネ・省ランニングコストを徹底追及して誕生した  
無充填湿式スクラバー・エコマイスターを、  
信頼の性能はそのままにスリム&コンパクト化に成功したミニ エコマイスター。  
屋内設置にも適したFRP成型のスリムな美観とともに、  
シンプルかつ抜群の省メンテナンス性を魅力的な低コストで実現しました。

### ■スリム&コンパクト


設置面積は、わずか、680mm×680mmの省スペース。  
スクラバー&ファン&ポンプをすべて一体化した成型FRP  
構造の角柱型。タンクの張り出しがなく、屋内設置でも違  
和感のないスリムな外観です。

### ■省エネ&省メンテナンス

洗浄液と処理ガスの接触媒体を無くしたシャワー塔と直結  
ファンの一体構造で、圧力損失も (Max250pa) と極め  
て少なく、省電力化とともに騒音も低減しています。しかも  
メンテナンスはデミスターのみ。





### ■構造断面図

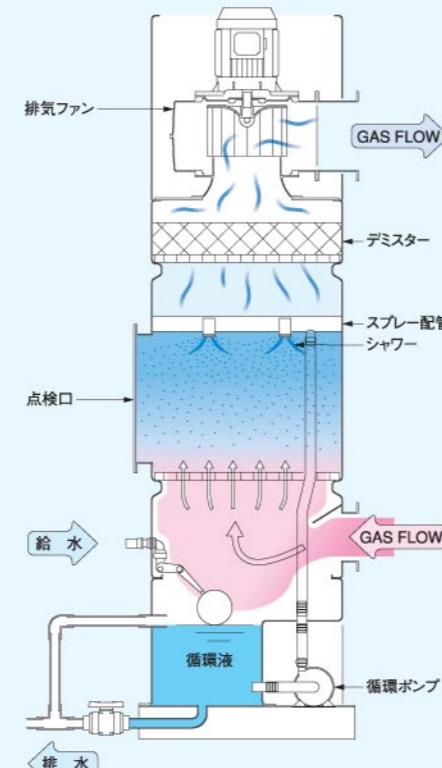


### ■標準仕様

方 式	豊型無充填1段 シャワー湿式洗浄塔
型 式	MEM-60
機 種	1機種
サ イ ズ	680×680× 2300H
材 質	成型FRP
風 量	60m <sup>3</sup> /min (max)
フ ァ ン	150KSS-O縦置 (モーター直動) 800Pa (max) 1.5kW
循環ポンプ	SL-20マグネット ポンプ0.2kW
処理能力	無機系ガス入口 10~30ppmとして 70%除去
圧力損失	250Pa
塗 装 色	本体部N-7. タンク部N-5.5の 2トーン
オ プ シ ョ ン	給水ボールタップ・ 操作盤・液位センサー・ PH計・給水流量計・ ダクト接続アタッチメント

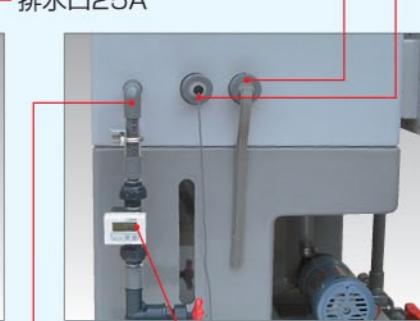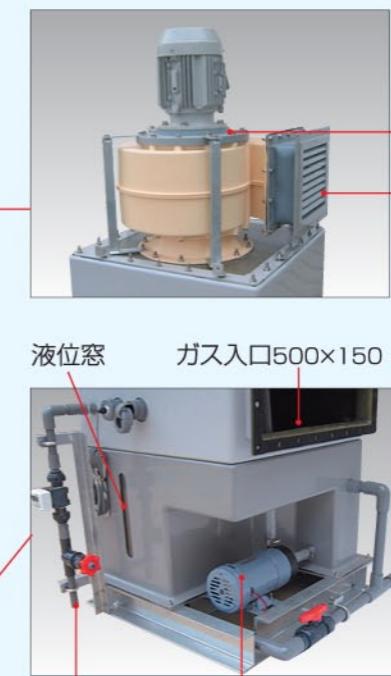

### ■寸法図

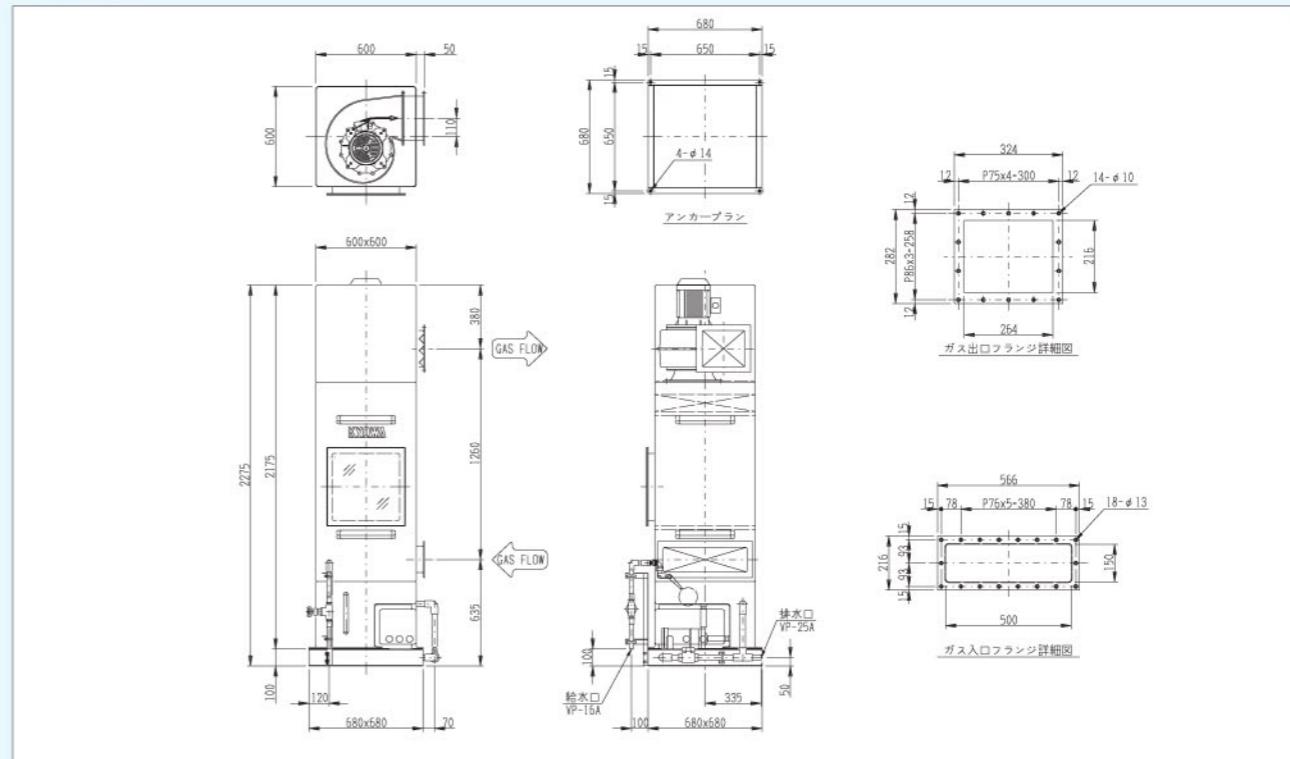

左側:LC電極  
右側:PHホルダー  
(オプション)

